




## Schallentkopplungs-Set RST

für Roll- und Schnellaufzore



Silentium.pro

# Effiziente Lösung zur Schallentkoppelung von Rolltoren im Preisniveau eines Handsenders

## Geräusche

Rolltore und Schnellauftore übertragen den auftretenden Schall, der z.B. im Betrieb von den Laufschienen, Rollen und Antrieben oder aber bei geschlossenem Tor durch Regen entsteht, auf die angrenzenden Bauteile wie Wände und Decken. Von dort breiten sich die Schallwellen weiter aus und werden als störende Geräusche von Mensch und Tier wahrgenommen.

## Vollflächige Entkopplung

Mit dem silentium.pro Schallentkopplungs-Sets wird das Tor vollflächig und an sämtlichen Befestigungspunkten zur Wand hin vom Gebäude schalltechnisch entkoppelt und die Körperschallübertragung auf angrenzende Bauteile dadurch ganz erheblich reduziert.

## Einfacher Einbau

Der Einbau des Schallentkopplungs-Sets ist in wenigen Minuten erfolgt und bereits mit dem Toreinbau äußerst sinnvoll, da eine Nachrüstung den kompletten Torausbau erfordern würde. Da lohnt es sich also nicht, jetzt zu sparen.

## Inhalt des Schallentkopplungs-Sets

8 Stück selbstklebende, schwarze SDFplus Schalldämmstreifen 1000 x 70 x 12,6 mm für die Laufschienen. SDFplus Schalldämmplatten sind aus 2,6 mm starkem Bitumen mit 10 mm Polyester-Akustikschaumstoff und zusätzlicher wasser- und ölabweisender PU-Haut ausgerüstet und reduzieren dadurch Körper- und Luftschall. Gleichzeitig gleichen sie Unebenheiten an Wand und Decke aus.

20 Stück 4 mm starke, schwarze elastische Dämmscheiben EDS für alle Befestigungspunkte

20 Stück U-Scheiben Stahl verzinkt 20 x 8,4 x 1,25 mm

## Für alle Untergründe

Beton, Stahl, Holz oder (verputztes) Mauerwerk: der Inhalt des Schallentkopplungs-Sets ist für höchste Ansprüche auf ebenen und unebenen Untergründen geeignet.

## Hochwertigste Materialien

Silentium.pro Schalldämmplatten werden auf der Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen mit Füllstoffen produziert. Sie sind auf der Rückseite selbstklebend ausgestattet.

## Für alle Montagearten

Das Schallentkopplungs-Set wird für die Laufschienenbefestigung verwendet.

## Weitere Lösungen

Silentium.pro bietet Ihnen vielfältige, professionelle Lösungen zur Schalldämmung und Schallentkopplung. Besuchen Sie uns für mehr Informationen unter [www.silentium.pro](http://www.silentium.pro).




## Montageanleitung



Bei einem Rolltor oder einem Schnellauftor werden die beiden seitlichen Führungsschienen schalltechnisch entkoppelt.

In der Regel sitzt der Antrieb an einer der beiden Führungsschienen und wird dadurch mit entkoppelt.

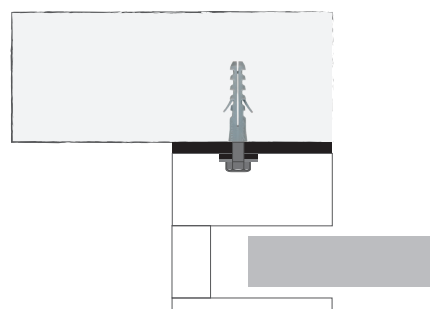

Kleben Sie die Schalldämmstreifen blasenfrei und bündig mit der Vorderkante auf die Führungsschienen. Kürzen Sie eventuell überstehende Dämmstreifen mit einer Schere oder einem Messer und befestigen das Tor nun nach den Herstellerangaben.

## Artikelnummern

Artikelnr.	bis ca. Torhöhe	Anzahl Schalldämmstreifen SDFplus 1.000 x 70 mm	Gewicht [ca. kg]	UVP incl. 19% MwSt.
<b>SES-RST-08</b>	3.500 mm	8	3,23	<b>62,95</b>

Bei höheren Toren bestellen Sie ein einfach zweites Schallentkopplungs-Set mit.